

IP68

Электромагнитные катушки к клапанам для подводного использования!

Производитель:
германская компания
GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG




Инкапсулированная катушка со степенью защиты от пыли и влаги IP68 для постоянного использования под водой
(Только для 2/2-ходовых электромагнитных клапанов)

Электр. катушка	Мощность VA при 50 Гц	Потребляемая мощность, Ватт
.032	24/15	11
.012	35/24	18,5
.702	вкл. выпрямитель	25
.802	вкл. выпрямитель	24
.322	вкл. выпрямитель	30
.242	вкл. выпрямитель	46
.272	вкл. выпрямитель	100
.352	вкл. выпрямитель	150
.402	вкл. выпрямитель	250

- Электромагнитные клапаны с любыми типами управления
- Диапазон давления: от вакуума до 900 бар
- Размеры: 0,5-300 мм
- Длина кабеля: 3 м в стандартной комплектации
- Кабель длиной 5 м или 10 м кабеля по запросу
- Доступны клапаны с никелированным покрытием
- Фланцевые или резьбовые соединения



Лёгкая замена электромагнитных катушек базовых версий на специальные катушки для подводного использования

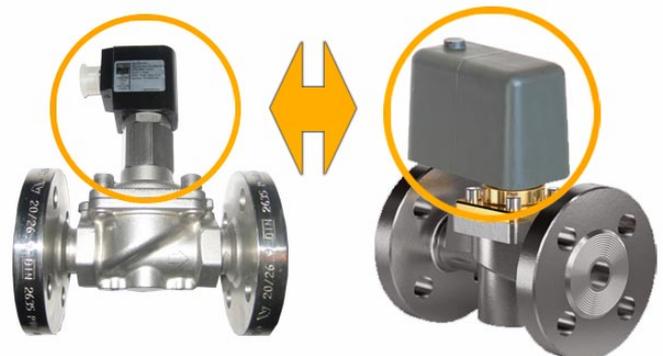

ООО «АльфаПром» официальный дилер ведущих Европейских производителей электромагнитных клапанов

тел./факс: +7 (812) 313-26-48, +7 (495) 545-46-90; www.alfaklapan.ru ; e-mail: info@alfaklapan.ru

